



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO

ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE

PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA

DATA BASE: JUNHO/2023

BDI 22,41%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	ESPESSURA = 2 CM	8,57
	% A RECUPERAR = 50%	4,29

1.3.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	214,27
COMPRIMENTO		26,70	
LARGURA		16,05	
		428,54	
	% A RECUPERAR = 50%	214,27	

1.3.4	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	214,27
COMPRIMENTO		26,70	
LARGURA		16,05	
		428,54	
	% PISO MANTIDO = 50%	214,27	

1.4	DEMARCAÇÃO E PINTURA		
1.4.1	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	428,54
COMPRIMENTO		26,70	
LARGURA		16,05	
		428,54	

1.4.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	220,15
PERÍMETRO	$(16,75+2*1,65)*7+(32,10+2*3,90)*2$	220,15	

1.5	DIVERSOS		
------------	-----------------	--	--



GOVERNO MUNICIPAL

PacatubaO Futuro não pode parar
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO

ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE

PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA

DATA BASE: JUNHO/2023

BDI 22,41%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.5.1	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00
1.5.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00
1.5.3	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	CJ	1,00
2	ARQUIBANCADA		
2.1	ATERRO / CONTENÇÃO / LASTRO (DEGRAUS)		60,00
2.1.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	20,00
COMPRIMENTO			

Eng.º Civil
RFB: 000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
DATA BASE: JUNHO/2023
BDI 22,41%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

		1,50
		60,00

2.1.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	15,00
COMPRIMENTO		20,00	
H		0,50	
LARGURA		0,50	
VOLUME		5,00	
REPETIÇÕES	(x3)	15,00	

2.1.3	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,15
COMPRIMENTO		20,00	
LARGURA		1,50	
ESPESSURA		0,05	
		0,15	

2.1.4	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	30,00
COMPRIMENTO		20,00	
LARGURA		1,50	
		30,00	

2.2	REBOCO (ESPELHO E LATERAIS) E PINTURA DA ARQUIBANCADA		
2.2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	33,00
AREA ESPELHOS			
COMPRIMENTO		20,00	
LARGURA		1,50	
		30,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
DATA BASE: JUNHO/2023
BDI 22,41%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AREA LATERAIS		
COMPRIMENTO		1,50
LARGURA		0,50
REPETIÇÕES	(x4)	3,00
		33,00

2.2.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	53,00
AREA ESPELHOS			
COMPRIMENTO		20,00	
LARGURA		1,50	
		30,00	
AREA LATERAIS			
COMPRIMENTO		1,50	
LARGURA		0,50	
REPETIÇÕES	(x4)	3,00	
AREA MURETA SUP.			
COMPRIMENTO		20,00	
LARGURA		1,00	
		20,00	
		53,00	

3	MURO		
3.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	98,60
PERIMETRO		49,30	
ALTURA		2,00	
		98,60	

3.2	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	98,60
PERIMETRO		49,30	
ALTURA		2,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO

ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE

PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA

DATA BASE: JUNHO/2023

BDI 22,41%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

			98,60
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	300,00
PERIMETRO			145,05
	CABO PP 2 PERNAS (x2)		290,10
	QUANT. ORÇAMENTO (3 PEÇAS)		300,00
4.2	REFLETOR LED 200W	UND	10,00
QUANTIDADE	5 POSTES EXISTENTES (2 REFLETORES / POSTE)		10,00
			10,00
4.3	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	M2	10,00
QUANTIDADE	POSTES NOVOS		10,00
			10,00
4.4	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 60W	UND	10,00
QUANTIDADE	1 LUMINÁRIA / POSTE		10,00
			10,00
5	URBANIZAÇÃO		
5.1	PEDRA PORTUGUESA (RECUPERAÇÃO)		
5.1.1	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	10,00
AREA	AREA A RECUPERAR (ESTIMADA)		10,00
			10,00
5.2	MEIO FIO EXISTENTE (RECUPERAÇÃO E PINTURA)		
5.2.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	10,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
DATA BASE: JUNHO/2023
BDI 22,41%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO		72,31	
H		0,50	
		36,16	
	% A RECUPERAR	10,85	30,00%

5.2.2	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	57,85
EXTENSÃO		72,31	
ALTURA + LARGURA		0,80	
		57,85	

5.3	BANCOS (PINTURA E CHAPIM)		
5.3.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	9,50
AREA 1	(2*4)	8,00	
AREA 2	2*(0,50*0,30)	0,30	
AREA 3	1*(0,30*4)	1,20	
		9,50	

5.3.2	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,00
COMP		4,00	
LARG		0,50	
		2,00	

6	CALÇADA EXTERNA AO REDOR DA QUADRA		
6.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	193,00
PERIMETRO		96,50	
LARGURA		2,00	
		193,00	

[Handwritten signature and stamp]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
DATA BASE: JUNHO/2023
BDI 22,41%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	193,00
PERIMETRO		96,50	
LARGURA		2,00	
		193,00	

6.3	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	193,00
PERIMETRO		96,50	
LARGURA		2,00	
		193,00	

7	LIMPEZA GERAL		
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.231,19
AREA DO TERRENO			
BASE MAIOR (BM)		58,15	
BASE MENOR (Bm)		43,30	
ALTURA (H)		32,72	
AREA	$((BM + Bm) * H)/2$	1.659,72	
AREA DA QUADRA			
COMP		26,70	
LARG		16,05	
AREA		428,54	
AREA DE LIMPEZA		1.231,19	



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



**OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO
FECHADO.**
**LOCAL: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO -
PACATUBA/CE.**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
 OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
 ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
 PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
 DATA BASE: JUNHO/2023
 BDI 22,41%

[Handwritten signature]
 RNF: 086.6291-8

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	MESES		
			1	2	3
1	QUADRA	167.772,22	58.720,28 35,00%	58.720,28 35,00%	50.331,67 30,00%
2	ARQUIBANCADA	10.749,30	2.149,86 20,00%	5.374,65 50,00%	3.224,79 30,00%
3	MURO	6.676,92	2.003,08 30,00%	3.338,46 50,00%	1.335,38 20,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.626,13	5.156,53 25,00%	8.250,45 40,00%	7.219,15 35,00%
5	URBANIZAÇÃO	3.075,26			3.075,26 100,00%
6	CALÇADA EXTERNA AO REDOR DA QUADRA	24.596,12	9.838,45 40,00%	9.838,45 40,00%	4.919,22 20,00%
7	LIMPEZA GERAL	1.763,30			1.763,30 100,00%
TOTAIS		235.259,26	77.868,20	85.522,29	71.868,78
% ACUMULADO			33,10%	36,35%	30,55%
TOTAL GERAL			77.868,20	163.390,49	235.259,26



Uma cidade certificada



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente



**OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO
FECHADO.**

**LOCAL: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO -
PACATUBA/CE.**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
DATA BASE: JUNHO/2023
BDI 22,41%

COMPOSIÇÕES SEINFRA

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
11530	MONTADOR	H	3,0000	20,7700	62,3100
12391	PEDREIRO	H	3,0000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	H	3,0000	15,5500	46,6500
				Total:	171,2700
MATERIAIS					
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	24,5300	4,1701
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	31,6000	5,3720
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	49,2500	73,8750
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	87,5300	87,5300
				Total:	170,9471
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	525,8798	6,5735
				Total:	6,5735
Total Simples:					348,79
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					348,79

C3680 - ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 10 MALHA DE 2"X2" - M2

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,7500	20,7700	15,5775
12543	SERVENTE	H	0,4210	15,5500	6,5466
				Total:	22,1240
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0190	10,0500	0,1910
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,4300	1,6900	0,7267
12224	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4"	M	0,2940	90,8300	26,7040
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	M	0,8570	0,2300	0,1971
16221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	0,4080	3,5000	1,4280
16747	TELA LOSANGULAR EM PVC FIO 10 (3,40MM BWG) MALHA 2"X2"	M2	1,0000	37,4900	37,4900

					Total: 66,7367
					1,1586
					1,5579
					0,9130
					1,9326
					1,2651
					Total: 6,8272
					Total Simples: 95,69
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 95,69



C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	20,7700	12,4620
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
					Total: 21,7920
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	509,7400	12,7435
					Total: 12,7435
					Total Simples: 34,54
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 34,54

C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,7700	5,8695
					Total: 14,1775
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UND	0,2500	0,5500	0,1375
I1488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	11,9100	1,4292
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,8595
I2097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700	24,5900	4,1803
					Total: 6,6065
					Total Simples: 20,78
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 20,78

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	20,7700	31,1550
I2543	SERVENTE	H	1,8400	15,5500	28,6120
					Total: 59,7670
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0413	67,5000	2,7878
I0441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900	1,1000	6,8090
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900	0,5600	3,4664

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

UN

47,0000

0,6800

Total: 31,9600

Total: 45,0232

Total Simples: 104,79

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 104,79

**C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2**

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0500	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	H	0,5000	15,5500	7,7750
Total:					8,8135
Total Simples:					8,81
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					8,81

3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400
I2543	SERVENTE	H	6,0000	15,5500	93,3000
Total:					134,8400
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	389,4845	389,4845
Total:					389,4845
Total Simples:					524,32
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					524,32

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	0,8638	0,6911
Total:					0,6911
MAO DE OBRA					
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,5000	20,7700	10,3850
I2391	PEDREIRO	H	1,2000	20,7700	24,9240
I2543	SERVENTE	H	1,2000	15,5500	18,6600
Total:					53,9690
MATERIAIS					
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4800	10,0800
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	74,7200	2,2416
I0508	CERA	KG	0,1000	16,1600	1,6160
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,5600	14,8848
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	36,8100	3,6810
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	35,1700	1,7585
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3800	3,4500
Total:					37,7119
Total Simples:					92,37
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					92,37

**C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000	0,8638	0,5183
				Total:	0,5183
MAO DE OBRA					
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,7500	16,7700	12,5775
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1500	20,7700	23,8855
				Total:	36,4630
MATERIAIS					
I0508	CERA	KG	0,3000	16,1600	4,8480
I0799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000	3,2800	1,9680
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000	0,5600	0,4480
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,1500	18,2100	2,7315
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	36,8100	3,6810
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	35,1700	1,7585
				Total:	15,4350
Total Simples:					52,42
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					52,42

C2475 - TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	2,1000	16,7700	35,2170
I2395	PINTOR	H	2,1000	20,7700	43,6170
				Total:	78,8340
MATERIAIS					
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	1,5000	1,6900	2,5350
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,2500	11,9100	2,9775
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,8000	4,7800	3,8240
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,3000	13,3200	3,9960
I1890	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0800	39,9100	3,1928
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,3500	49,8000	17,4300
				Total:	33,9553
Total Simples:					112,79
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					112,79

C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,7700	3,3540
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080
				Total:	11,6620
MATERIAIS					
I1178	FITA CREPE 16MM	M	2,0000	0,2300	0,4600
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	L	0,0500	24,5900	1,2295
				Total:	1,6895
Total Simples:					13,35
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00

(Handwritten signature and stamp)
Eng. Civil
RNP: 800009/2-6

Valor Geral:



C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11140 REDE PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	1,0000	2.128,7300	2.128,7300

Total: 2.128,7300

Total Simples: 2.128,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 2.128,73

C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ	1,0000	3.506,4600	3.506,4600

Total: 3.506,4600

Total Simples: 3.506,46

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 3.506,46

C0865 - CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11592 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"x2"	UN	4,0000	0,4300	1,7200
11695 PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	4,0000	0,2800	1,1200
11911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	CJ	1,0000	1.260,8800	1.260,8800

Total: 1.263,7200

Total Simples: 1.263,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 1.263,72

C0046 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4000	20,7700	8,3080
12543 SERVENTE	H	0,5700	15,5500	8,8635
Total:				17,1715

MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,2090	67,5000	14,1075
10228 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM	UN	13,0000	2,0300	26,3900
10441 CAL HIDRATADA	KG	3,1300	1,1000	3,4430
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,1300	0,5600	1,7528
Total:				45,6933

Total Simples: 62,86

Encargos Sociais: INCLUSO

[Handwritten signature and stamp]



Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 62,86

C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,7000	15,5500	26,4350
				Total: 26,4350
MATERIAIS				
I0111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000	60,8800	66,9680
				Total: 66,9680
Total Simples:				93,40
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				93,40

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400
I2543 SERVENTE	H	16,0000	15,5500	248,8000
				Total: 290,3400
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,6980	67,5000	47,1150
I0280 BRITA	M3	0,8780	76,1900	66,8948
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5600	123,2000
				Total: 237,2098
Total Simples:				527,55
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				527,55

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,0000	20,7700	20,7700
I2543 SERVENTE	H	1,1500	15,5500	17,8825
				Total: 38,6525
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0182	67,5000	1,2285
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,5600	3,0688
				Total: 4,2973
Total Simples:				42,95
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				42,95

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,6000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
				Total: 21,7920
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	509,7400	12,7435
				Total: 12,7435

Handwritten signature and stamp:
 Eng.º
 RNP: 06000972-6



Total Simples: 34,54
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 34,54

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	16,7700	2,1801
I2312	ELETRICISTA	H	0,1300	20,7700	2,7001
				Total:	4,8802
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,0200	3,6500	3,7230
				Total:	3,7230
					Total Simples: 8,60
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 8,60

C3626 - POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2312	ELETRICISTA	H	0,3500	20,7700	7,2695
I2543	SERVENTE	H	32,0000	15,5500	497,6000
				Total:	504,8695
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1680	67,5000	11,3400
I0280	BRITA	M3	0,2110	76,1900	16,0761
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	16,0000	1,9600	31,3600
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,0000	0,5600	29,6800
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN	4,0000	10,9600	43,8400
I6695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,0000	106,1200	106,1200
I6696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	UN	1,0000	414,6400	414,6400
				Total:	653,0561
					Total Simples: 1.157,93
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 1.157,93

C1865 - PEDRA PORTUGUESA 2 CORES - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,6000	20,7700	33,2320
I2543	SERVENTE	H	1,2500	15,5500	19,4375
				Total:	52,6695
MATERIAIS		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0600	74,7200	4,4832
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3500	0,5600	2,9960
I1601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,0405	1.056,2000	42,7761
I1602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,0405	1.056,2000	42,7761
				Total:	93,0314
					Total Simples: 145,70
					Encargos Sociais: INCLUSO

[Handwritten signature and stamp]



Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 145,70

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,2000	20,7700	4,1540
				Total:	4,1540
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,1500	0,3450
				Total:	0,3450
Total Simples:					4,50
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					4,50

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	22,3108	0,4462
				Total:	0,4462
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8000	20,7700	16,6160
10498	CARPINTEIRO	H	0,7000	20,7700	14,5390
12391	PEDREIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	1,1000	15,5500	17,1050
				Total:	54,4910
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	10,0500	0,2010
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	74,7200	2,9888
10163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,5000	12,8250
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,8100	23,8100
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5600	9,7216
11605	PEDRISCO	M3	0,0900	73,9000	6,6510
11724	PREGO	KG	0,0200	15,5400	0,3108
				Total:	56,5082
Total Simples:					111,45
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					111,45

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,4000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	H	1,1000	15,5500	17,1050
				Total:	25,4130
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	67,5000	2,2410
10280	BRITA	M3	0,0440	76,1900	3,3524
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,5600	6,1600
				Total:	11,7534
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0360	22,3108	0,8032
				Total:	0,8032

Total Simples: 37,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 37,97



C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,5000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
				Total:	16,6050
MATERIAIS					
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,4400	0,4352
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,5900	6,1475
				Total:	6,5827
Total Simples:					23,19
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					23,19

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0750	15,5500	1,1663
				Total:	1,1662
Total Simples:					1,17
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					1,17

[Handwritten signature in blue ink]

[Faint stamp: Município de PMP, RNP: 06050326]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
DATA BASE: JUNHO/2023
BDI 22,41%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PMP 01 - RETIRADA DE ALAMBRADO EXISTENTE - (M2)

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0500	20,7700	1,0385
I2543 SERVENTE	H	0,5000	15,5500	7,7750
			Total:	8,8135
			Total Simples:	8,81
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	8,81

PMP 04 - REFLETOR LED 200W - IP66 (UND)

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	16,7700	33,5400
I2312 ELETRICISTA	H	2,0000	20,7700	41,5400
			Total:	75,0800
MATERIAIS				
MERCADO REFLETOR LED 200W - IP66	UN	1,0000	53,4200	53,4200
			Total:	53,4200
			Total Simples:	128,50
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	128,50

PMP 05 - LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 60W (UND)

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	16,7700	10,0620
I2312 ELETRICISTA	H	0,6000	20,7700	12,4620
			Total:	22,5240
MATERIAIS				
MERCADO LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 60W	UN	1,0000	118,0500	118,0500
			Total:	118,0500
			Total Simples:	140,57
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	140,57

Eng.º Civil
RFP: 000000000-0



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



**OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO
FECHADO.**

**LOCAL: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO -
PACATUBA/CE.**

COMPOSIÇÃO DO BDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
 OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
 ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
 PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
 DATA BASE: JUNHO/2023
 BDI 22,41%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇO)			EDIFICAÇÕES
ITEM	CÓD.	VALORES ADOTADOS	%
1.0	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,81%
2.0	(S+G)	SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUIAS	0,31%
3.0	(R)	RISCOS	0,42%
4.0	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	0,46%
5.0	(L)	LUCRO	5,15%
		IMPOSTOS	10,65%
		PIS	0,65%
		COFINS	3,00%
		ISSQN	2,50%
		CPRB	4,50%
		BDI= .(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1	22,41%
		(1-I)	
B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS) ADOTADO:			22,41%

Daniela Angela Cavalcanti Arantes
 Eng. Civil
 RPP: 06002020-9



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



**OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO
FECHADO.**

**LOCAL: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO -
PACATUBA/CE.**

COMPOSIÇÃO DAS LEIS SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA/CE
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO
ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE
PREÇO BASE: TAB. UNIFICADA SEINFRA-CE No. 027.1 - DESONERADA
DATA BASE: JUNHO/2023
BDI 22,41%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA:

HORISTA

JORNADA MENSAL DE TRABALHO	220H
JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 220/30	7,333H
DESCANSO SEMANAL =52X 7,3333	381,33H
FERIADOS= 13X 7,3333	95,33H
AUXILIO ENFERMIDADE = 15X 7,3333X15%	16,5H
LICENÇA PATERNIDADE = 15X7,3333X19,4%	7,11H
DIAS DE CHUVA/FALTA/ETC. 12,96X 7,3333	95,04H
HORAS PRODUTIVAS P/ANO	2081,34

GRUPO A

A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	F.G.T.S.	8,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%

GRUPO B

B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%
B2	FERIADOS	3,71%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%
B4	13º SALÁRIO	10,80%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	44,41%

GRUPO C


C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	14,73%

GRUPO D

D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO	0,45%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%

**** GRUPO E**

E1		0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85%



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

Uma cidade certificada



**OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO
FECHADO.**
**LOCAL: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO -
PACATUBA/CE.**

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE**

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO
FECHADO.**

**LOCAL: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO -
PACATUBA/CE.**

1. NORMAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1. Normas gerais de execução:

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos – incluindo seus memoriais e às instruções estabelecidas neste CADERNO DE ENCARGOS, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização.

1.2. Complementaridade:

Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as eventuais discordâncias serem resolvidas pela fiscalização. Nas especificações de materiais fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes e autorizados pela fiscalização.

1.3. Responsabilidades da Contratada:

As instruções e recomendações deste CADERNO DE ENCARGOS assim como a atuação da fiscalização não eximirão ou atenuará a responsabilidade da contratada.

1.4. Planilha:

Os quantitativos estão indicados na planilha em anexo, devendo a empreiteira orçar a obra, levando em conta todos os serviços, materiais e quantitativos necessários à perfeita execução dos serviços definidos em projeto e especificações técnicas.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PACATUBA/CE
RUA: 000000000000



1.5. Materiais em geral:

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos.

1.6. Segurança do Trabalho e Vigilância:

Antes do início dos serviços à contratada deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

Serão realizadas inspeções periódicas no canteiro de obra da contratada, a fim de verificar o cumprimento das determinações legais, o estado de conservação dos dispositivos protetores do pessoal e das máquinas, bem como para fiscalizar a observação dos regulamentos e normas de caráter geral.

A contratada fornecerá aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários.

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na NR 18 que regulamenta as atividades da construção Civil.

1.7. Mão-de-Obra:

Caberá à Contratada:

- Observar as práticas de boa execução, empregando somente mão de obra qualificada.
- Providenciar para que os materiais, ferramentas e equipamentos estejam a tempo na obra para fazer cumprir os prazos fixados.
- Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir durante a execução, até a conclusão dos serviços sob sua responsabilidade. Cumprir a legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer contribuições da previdência social e legislação trabalhista, inclusive das subcontratadas.
- Requerer e obter, junto ao INSS, o "Certificado de Matrícula relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execução e junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica" - ART.

Nota: Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrão por conta da contratada, que providenciará o seu fiel recolhimento.
As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro responsável técnico.



Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência do construtor, não cabendo ao proprietário nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.

1.8. Fiscalização:

A CONTRATADA se obrigará a manter os setores de trabalho com livre acesso à FISCALIZAÇÃO, a qual serão fornecidos todo o esclarecimento necessário tendo ela como única ordenadora de atividades e suspensões de obras e serviços, podendo aplicar as penalidades previstas no CONTRATO.

1.9. Dos Serviços em geral:

Todos os serviços deverão ser executados de conformidade com as normas da ABNT.

2. SERVIÇOS:

2.1. Placa de Identificação da Obra:

Será obrigatória a colocação da placa de obra do órgão contratante.

a) Execução de placa de obra tipo banner com a identificação do(s) responsável(is) técnico(s) pela obra, conforme modelo fornecido pela contratante.

b) A placa deverá ser afixada de modo a permitir sua perfeita visualização a partir da via pública. Após a conclusão dos serviços a placa deverá ser retirada.

2.2. Alambrado:

Será feita a retirada de todo o alambrado existente e instalação do um novo alambrado com tela de PVC fio 10 malha 2" x 2".

2.3. Mureta ao redor da Quadra:

Será feita a recuperação parcial da mureta com reboco cimento e areia traço 1:3 e pintura total da mesma.

2.4. Piso industrial e pintura do piso da Quadra:

Recuperação do piso industrial, com demolição do piso danificado e execução de novo piso em lastro de concreto com espessura de 2cm, polimento geral, pintura com tinta epóxi e demarcação com tinta acrílica.



2.5. Diversos:

Instalação de postes pintados com rede de nylon com 2mm para voleibol; conjunto de traves para futsal em tubo de aço galvanizado de 3" e conjunto de tabelas em compensado naval para basquete.

2.6. Arquibancada:

Fechamento dos espelhos e degraus das arquibancadas com execução de piso cimentado nos degraus, reboco e pintura com látex.

2.7. Muro:

Recuperação do muro existente com execução de reboco com argamassa de cimento e areia 1:3 e pintura com tinta látex.

2.8. Instalações Elétricas:

Instalação de dez refletores LED de 200W nos postes existentes para iluminação da quadra e instalação de dez postes metálicos com uma luminária LED de 60W cada para iluminação da Praça.

2.9. Urbanização da Praça:

Recuperação parcial do pavimento em pedra portuguesa; recuperação parcial do meio fio existente com execução de reboco com argamassa de cimento e areia 1:3 e caiação; recuperação dos bancos existentes com pintura látex e colocação de chapins onde se fizer necessário.

2.10. Calçada externa ao redor da Quadra:


Execução de calçada com lastro de concreto (espessura de 5cm); piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, espessura de 1,50 cm e pintura a base de látex acrílico.

2.11 LIMPEZA FINAL:

Ao término da obra, será procedida verificação final da limpeza dos diversos elementos que a compõem, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Pacatuba (CE), 12 de Junho de 2023.

Uma cidade certificada



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente

**OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO
FECHADO.**

**LOCAL: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO -
PACATUBA/CE.**

MAPA DE COLETA DE PREÇOS

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS										
OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO									
LOCAL:	RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO FORNECEDORES R\$				PREÇO TOTAL COM BDI R\$
						PJ ILUMINAÇÃO	SHEIN	SUSTENTA LED	PREÇO MÉDIO	
			MERCADO	UND	10,00	109,24	112,70	132,21	118,05	
		LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 60W								

DATA: 01/03/2023

FONTE: MERCADO





LUMINÁRIA VIARIA DE LED 60W PREÇO X



Todas Shopping Imagens Vídeos Notícias Mais Ferramentas

Aproximadamente 28.100 resultados (0,64 segundos)

Patrocinado · Comprar LUMINÁRIA VIARIA DE LED 60W PREÇO :

Luminária Pública 60W... R\$ 109,24 PJ Iluminação	Luminária Publica LED... R\$ 132,21 Sustenta Led	Luminaria led publica 60w... R\$ 266,08 Magazine L...	Luminária Pública Sola... R\$ 284,90 iluminim	LUMINARIA PUBLICA L... R\$ 199,99 Ecosoli Sust...	Luminária Refletor Led... R\$ 112,70 SHEIN	Kit 10 Luminária... R\$ 835,90 iluminim	Luminária Pública Led... R\$ 476,91 Magazine L...

lojaviaria.com.br
https://www.lojaviaria.com.br/luminaria-publica-led...

Luminária Pública LED 60w Optimus - Loja Viária

As luminárias Públicas LED Optimus são de altíssima qualidade, possuem uma excelente resistência mecânica e de fácil instalação. Seu design moderno e robusto ...

Fabricante: Optimus Technology Frequência Nominal: 50/60 Hz
Fator de Potência: >0,98
R\$ 837,16 a R\$ 869,95

mercadolivre.com.br
https://lista.mercadolivre.com.br/.../Refletores

Luminaria Publica Led 60w | MercadoLivre

Frete grátis no dia ✓ Compre Luminaria Publica Led 60w parcelado sem juros! Saiba mais sobre nossas incríveis ofertas e promoções em milhões de produtos.

Avaliação: 4,7 · 328 votos · R\$ 83,99

Não encontrados: VIARIA | Precisa incluir: VIARIA

enovainovacoes.com.br
https://www.enovainovacoes.com.br/luminaria-publi...

Luminaria Publica Led 60W Bivolt - Enova

A Luminária Pública 60W LED, possui potência de 60W, temperatura de cor 6500K (Branco-Frio), elevada eficiência luminosa, alta vida útil (20.000H) e ...

sustentaled.com.br
https://www.sustentaled.com.br/luminaria-publica-60...

Luminária Pública LED 60W Para Poste de Rua SMD ...

Luminária Pública LED 60W Para Poste de Rua SMD Branco Frio · 1x de R\$ 139,17 sem juros · 2x de R\$ 69,58 sem juros · 3x de R\$ 46,39 sem juros · 4x de R\$ 34,79 sem ...

R\$ 132,21 · Em estoque

Não encontrados: VIARIA | Precisa incluir: VIARIA

lumiled.pt
https://lumiled.pt/272-iluminação-pública


Iluminação LED viária e pública - Qualidade e preços online

Luminária Solar LED Pico 60W. Luminária LED com painel solar incorporado e detetor de movimento. 54,88 € + IVA.

Outras perguntas

Qual é a lâmpada de LED mais forte?

Qual a melhor lâmpada para iluminação pública?



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO FECHADO			DATA:	01/03/2023			
LOCAL:	RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO - PACATUBA/CE			FONTE:	MERCADO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO FORNECEDORES R\$			PREÇO TOTAL COM BDI R\$
					AMAZON	ILUMININ	MERCADO LIVRE	
	COTAÇÃO	REFLETOR LED 200W	UND	10,00	55,00	45,59	59,67	63,42

[Handwritten signature and stamp]
 RUA: ...





REFLETOR LED 200W - IP66 PREÇO X



Todas Shopping Imagens Vídeos Livros Mais Ferramentas

Aproximadamente 94.900 resultados (0,42 segundos)

Patrocinado

Refletor Led 200w Holofo...	Kit 10 Refletor Holofo...	Kit 10 Refletor Led 200w...	Kit 20 Refletor Holofo...	20x Refletor Led 200w...
R\$ 55,00	R\$ 455,90	R\$ 596,66	R\$ 902,40	R\$ 1.039,49
Amazon.co...	iluminim	Mercado Livre	iluminim	Mercado Livre

Patrocinado

loja.atacadaoled.com.br
https://loja.atacadaoled.com.br/concorrencia

Atacado LED - Casa De Iluminação Fortaleza

Refletores, Lâmpada de **LED**, Pendentes com Alta Tecnologia e **Preços** de Atacado. Estâ...
Iluminação Externa · Iluminação Industrial · Iluminação Interna · Iluminação Veicular ·
Categoria De Acessórios
Rodovia BR116, 2186, Fortaleza - CE - Aberto hoje · 08:00 – 18:00

Patrocinado

Mercado Livre
https://lista.mercadolivre.com.br

Refletor Led 200w Ip66 | MercadoLivre

Tudo Para Sua Casa: Móveis, Decoração, Iluminação, Jardinagem e Muito Mais. Encontre...

americanas.com.br
https://www.americanas.com.br/busca/refletor-led

Refletor Led 200W Ip66: Promoções - Americanas

Refletor Led 200W Smd Prova Dágua **Ip66** Holofo Branco Frio. R\$ 105,49. 10%. R\$ 94,94 em 1x no cartão de crédito. Refletor **200W** Led Osram Standard 18000Lm...

buscape.com.br
https://www.buscape.com.br/busca/refletor+led+200

Refletor led 200w ip66 - Buscapé

Menor preço via Extra. R\$ 87,56. até 1x de R\$ 105,49. 0.5% de volta. Compare entre 3 lojas. Imagem de Refletor Led 200W Smd Prova D Água **Ip66** Holofo Branco Frio...

mercadolivre.com.br
https://lista.mercadolivre.com.br/refletor-led-200w-i

Refletor Led 200w Ip66 | MercadoLivre


Refletor Led 200w Holofo Branco Frio Bivolt **Ip66** Externo. 69 reais com 99 centavos R\$69,99 ...
Avaliação: 4,4 · 676 votos · R\$ 38,82 · Em estoque

[Handwritten signature and stamp]

As pessoas também perguntam :

- Quantos metros ilumina um refletor de 200W?
- O que é o refletor IP66?
- Qual é o refletor de LED mais potente?

Uma cidade certificada



GOVERNO MUNICIPAL


Pacatuba

O Futuro não pode parar
Secretaria da Infraestrutura e
Meio Ambiente




**OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ALTO
FECHADO.**
**LOCAL: RUA DOS BAMBUS, S/N - ALTO FECHADO -
PACATUBA/CE.**

PROJETO

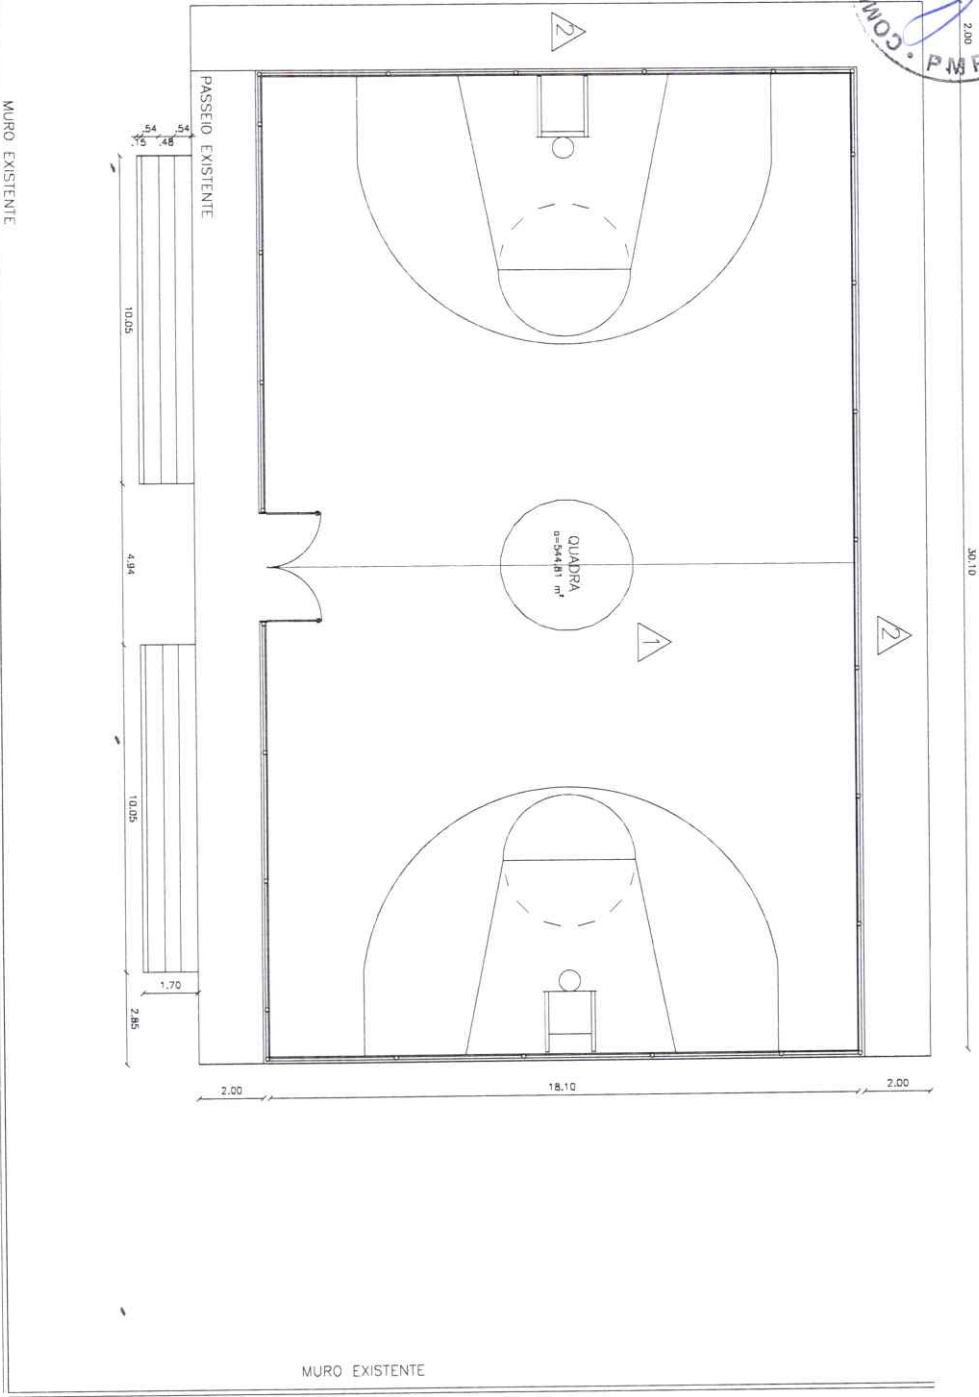

1 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:100




2 DETALHAMENTO ARQUIBANCADA
ESCALA: 1:30

LEGENDA	
PISO	1 PISO INDUSTRIAL, POLIDO
Δ	2 PASSOIO COM PINTURA F/PISO A BASE LATEX ACRILICO

OBS:
MURO REBOCOADO COM PINTURA LATEX DUAS DEMÃOIS

[Handwritten signature and stamp]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	
GERENTE SIAU DOS BARRIS, SR. ALDOTECHANO	ENGENHEIRO DANIEL ANTONIO CHAVES DOS SANTOS
FUNDADOR SIAU DOS BARRIS, SR. ALDOTECHANO	ENGENHEIRO DANIEL ANTONIO CHAVES DOS SANTOS
Nº 01	



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

**Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente**



APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

**Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente**



APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.1. Os Documentos de Habilitação consistirão de:

1.1.1. Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pelo Setor de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Pacatuba, dentro da sua validade, informando que o licitante apresentou todos os documentos exigidos para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. A Solicitação do Certificado de Registro Cadastral – CRC deverá ser enviada para o e-mail licitacao.pacatuba.ce@gmail.com. A documentação será analisada e validada, caso seja constatada alguma inconsistência ou pendência, entrar-se-á em contato. O prazo para entrega do Certificado de Registro Cadastral – CRC é de 04 (quatro) dias úteis, a partir do último documento entregue, e ele, após a análise de toda a documentação apresentada pela empresa interessada, será enviado por e-mail. A **documentação correspondente ao Certificado de Registro Cadastral – CRC encontra-se no Anexo B.1**, deste édito.

1.2. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 1.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (inclusive todos os aditivos, quando não consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 1.2.2. Registro comercial, no caso de empresário individual;
- 1.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples;
- 1.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

1.3. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- 1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- 1.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 1.3.3. Prova de Regularidade Fiscal, quanto aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais;
- 1.3.4. Prova de Regularidade Fiscal, para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
- 1.3.5. Prova de Regularidade Fiscal, para com Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
- 1.3.6. Prova de Regularidade Fiscal, quanto à situação junto ao FGTS;
- 1.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa – CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

1.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

4.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2021 e apresentados na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor;

1.4.1.1. Apresentação dos seguintes índices que comprovarão a boa situação da sociedade:

1.4.1.1.1. Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0;

AC + RLP

Índice de Liquidez Geral (LG) = -----

PC + ELP

Rua Coronel João Carlos, 345 – CEP: 61800-000
Pacatuba/CE – Fone: (85) 3345. 2300



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente



Onde:

AC é o Ativo Circulante

PC é o Passivo Circulante

RLP é o Realizável a Longo Prazo

ELP é o Exigível a Longo Prazo

4.4.1.1.2. Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0;

$$\text{Índice de Liquidez Corrente (LC)} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

Onde:

AC é o Ativo Circulante

PC é o Passivo Circulante

1.4.1.1.3. Índice de Solvência Geral maior ou igual a 1,0;

$$\text{Índice de Solvência Geral (SG)} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$$

Onde:

AT é o Ativo Total

PC é o Passivo Circulante

ELP é o Exigível a Longo Prazo

1.4.2. Certidão Negativa de Falência / Concordata Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

1.4.2.1. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

1.4.3. Garantia de proposta na forma estabelecida no item 5 deste Edital.

1.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1.5.1. Certidão de Registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em que conste no quadro de responsável técnico pelo menos um técnico profissional de nível superior habilitado na área de engenharia civil.

1.5.1.1. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional competente deverá portar o visto no CREA/CE na forma da Resolução CONFEA n.º 413 de 27 de junho de 1997, por ocasião da contratação.

1.6. RELATIVA À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:

1.6.1. Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu **quadro permanente**, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nível superior na área de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado de responsabilidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o respectivo acervo expedido pelo CREA, que comprove ter o profissional executado obras ou serviços de engenharia de características técnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes às respectivas **parcelas de maior relevância**, não se admitindo atestado (s) de Projetos, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnicas.



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

**Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente**



1.6.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem é considerada **parcela de maior relevância:**

- a) **ALAMBRADO C/ TELA DE PVC FIO 0 MALHA DE 2"X2";**
- b) **PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO;**
- c) **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.**

1.6.2. A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita:

- a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social e aditivos.
- b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente.
- c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada ou contrato de prestação de serviços.

1.6.2.1. Com base no artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura de Pacatuba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante.

1.6.3. O(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s) indicado(s) deverão participar permanentemente dos serviços objeto desta licitação e constar obrigatoriamente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

1.7. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:

1.7.7.1 Declaração de visita ao local das obras/serviços emitido pela Secretaria de que a licitante, através de seu Responsável Técnico (Engenheiro) visitou o local onde serão executados os serviços, tomando pleno conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de preços **ou** declaração formal firmada pelo representante legal, sob as penalidades da lei, dando conta de que a licitante tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra, assumindo total responsabilidade por esse fato, e de que não fará quaisquer questionamentos futuros que ensejem ajustes técnicos ou financeiros com o órgão promotor desta licitação.

1.7.1.1 Em se tratando da visita ao local da execução dos serviços, a mesma será realizada até às 11:00 horas do dia útil anterior à abertura da sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e proposta e será acompanhada por um técnico da Secretaria. Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da PROPONENTE.

1.7.1.2. Não será emitido atestado de visita em nome do mesmo responsável para mais de uma empresa.


1.7.3 - Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obra.

1.8. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

1.8.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação na forma do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93;

1.8.2. Declaração de que tem pleno conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital;

1.8.3. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente



PARTE B – ANEXOS

ANEXO B.1. – DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC

B.1.1 – PESSOA JURÍDICA

1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA

- Cédula de identidade (RG) do titular no caso de Empresário Individual;

Se for Empresário Individual, o Registro Comercial e alterações (emitidos pela Junta Comercial);

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- Cédula de Identidade e CPF (SÓCIOS)

2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA


- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- Fazenda Federal e a Seguridade Social (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários, Federais e a Dívida Ativa da União ou equivalente, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil);
- Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
- Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei;
- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou equivalente)

3. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2021 e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

4. OUTROS DOCUMENTOS

- CERTIDÃO CONSELHO DE CLASSE (PESSOA JURÍDICA)
- REGISTRO / INSCRIÇÃO NA ANVISA (SE FOR O CASO)
- NÚMERO DE TELEFONE
- CERTIDÃO SIMPLIFICADA



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

O Futuro não pode parar

**Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente**



OBSERVAÇÃO/PROTOCOLO

- Os documentos serão recebidos somente por EMAIL: licitacao.pacatuba.ce@gmail.com
- Os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas
- O documento emitido via internet deverá ser confirmada a sua autenticidade, no ambiente virtual indicado.
- Os documentos deverão estar no prazo de validade na data de apresentação ao Setor de Cadastro.
- Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede (MATRIZ – somente apresentar documentos da mesma; FILIAL – somente apresentar documentos da mesma); com exceção dos documentos válidos para matriz e filial.
- O CRC será emitido após 4 (QUATRO) dias da apresentação de toda a documentação.

ANEXO B.1. – DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC

B.1.2 – PESSOA FISICA – QUANDO O EDITAL FIZER REFERENCIA

José Jader Oliveira Teixeira

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente