
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
		OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA : 24/06/2022	BDI : 22,41%	
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	05/2021	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	06/2022	06/2022
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PROPRIAS				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						24.843,90
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	148,68	1.784,16
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	4.177,20	3,84	16.040,45
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.177,20	0,25	1.044,30
1.4	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	30,00	116,86	3.505,80
1.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	985,27	985,27
1.6	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	201,88	201,88
1.7	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.282,04	1.282,04
2	MOVIMENTO DE TERRA						32.015,00
2.1	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	M3	310,94	53,76	16.716,13
2.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	533,70	26,51	14.148,39
2.3	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	51,80	22,21	1.150,48
3	OBRAS DE DRENAGEM						218.221,74
3.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	34,14	147,10	5.021,99
3.2	PMP03	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm	PREFEITUR	UN	2,00	1.472,34	2.944,68
3.3	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	SEINFRA	M	645,00	48,97	31.585,65
3.4	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1.069,00	35,80	38.270,20
3.5	PMP01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1,3 X 1,1 X 1,65	PREFEITUR	UN	8,00	1.049,41	8.395,28
3.6	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	235,36	159,20	37.469,31
3.7	C0830	CONCRETO CICLÓPICO F0K 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,39	517,71	201,91
3.8	PMP02	CALHA DE CONCRETO - 1,0 X 0,7 X 1,0	PREFEITUR	M	250,76	371,53	93.164,86
3.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	11,21	104,18	1.167,86
4	PAVIMENTAÇÃO						186.480,43
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.405,58	40,07	56.321,59
4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.345,27	54,72	128.333,17
4.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.576,83	0,07	180,38
4.4	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	128,84	12,77	1.645,29
5	SERVIÇOS DIVERSOS						44.904,90
5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	4.177,20	10,75	44.904,90
VALOR BDI TOTAL:						113.499,02	
VALOR ORÇAMENTO:						506.465,97	
VALOR TOTAL:						619.964,99	



 GILSON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 17.450.956/0001-61
 José Gilson Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador


 Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / CE. 42.717



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

G CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22.41%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3634	30,7200
TOTAL MAO DE OBRA:						30,7200

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8782	35,5758
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4902	24,4902
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3578	55,6101
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2292	2,2844
TOTAL MATERIAL:						117,9605
VALOR:						148,68

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,3634	3,8400
TOTAL MAO DE OBRA:						3,8400
VALOR:						3,84

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,7300	0,0727
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3300	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0768

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,5688	0,0663
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,5617	0,0491
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,9759	0,0600
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1754
VALOR:						0,25


Caustio Matheus Nogueira Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: CE. 42.717


1.4. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,02570000	20,5208	21,0474
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51280000	20,5208	10,5227
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28210000	15,3634	19,6931
TOTAL MAO DE OBRA:						51,2632

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	5,2920	3,3472
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	9,3100	0,9552



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA : 24/06/2022		BDI : 22,41%	
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,78%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	06/2022
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	3,4300	0,3519
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	1,3328	4,2783
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	9,9568	0,6810
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	2,9890	0,3067
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	16,9834	29,0314
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	16,4150	1,6842
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,10260000	28,1456	2,8877
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	19,2472	13,1612
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	14,7882	3,0257
TOTAL MATERIAL:						59,7105

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	397,9100
TOTAL SERVICIO:					5,8891
VALOR:					116,86

1.5. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,5208
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,3634
TOTAL MAO DE OBRA:					287,0400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,1214
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	77,4200
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	5,6154
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	291,9518
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	26,2444
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	11,6620
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	13,5240
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	6,5758
TOTAL MATERIAL:					648,4905

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	397,9100
TOTAL SERVICIO:					49,7388
VALOR:					985,27

Fausto Matheus Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / CE. 42.717


1.6. C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	201,8800
TOTAL MATERIAL:					201,8800
VALOR:					201,88



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

G CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



1.7. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,6962	48,6962
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	5,5762	334,5720
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	5,3900	21,5600
10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	3,0086	6,0172
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	5,3508	32,1048
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	36,6520	36,6520
11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1956	2,3912
12383 NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	39,6998	39,6998
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	493,3908	493,3908
12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	266,9520	266,9520
TOTAL MATERIAL:					1.282,0360
VALOR:					1.282,04

2.1. C2781 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,3634	53,7600
TOTAL MAO DE OBRA:					53,7600
VALOR:					53,76

2.2. C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	132,3300	4,6316
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,4800	1,4518
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,0834
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,3634	16,1280
TOTAL MAO DE OBRA:					16,1280
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,9100	4,3010
TOTAL SERVICO:					4,3010
VALOR:					26,51



Gustavo Matheus de Oliveira Pinheiro
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 142717


2.3. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	132,3300	4,6316
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,4800	1,4518
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,0834
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,3634	16,1280
TOTAL MAO DE OBRA:						16,1280
VALOR:						22,21

3.1. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)


EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	93,6300	2,5280
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,5280

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,5208	14,3640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74000000	15,3634	11,3664
TOTAL MAO DE OBRA:						25,7304

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000	66,1500	0,3241
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	0,5488	1,0647
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	115,1500	117,4530
TOTAL MATERIAL:						118,8418
VALOR:						147,10

3.2. PMP03 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	360,94	945,66
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	57,75	526,68
TOTAL SERVICO:						1.472,34



 Augusto Matheus Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE. 42.717

3.3. C3112 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m (M)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,02000000	20,5208	0,4104
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	15,3634	0,6144
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0248

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,63000000	4,6452	2,9265
TOTAL MATERIAL:						2,9265

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00130000	71,0700	0,0924
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,27000000	4,4400	5,6388
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,09400000	331,3800	31,1497
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,20000000	40,7000	8,1400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

G CONSTRUÇÕES	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	VERSIÃO	REF.
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO 22,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55% 06/2022
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
				

TOTAL SERVIÇO:	45,0209
-----------------------	----------------

VALOR:	48,97
---------------	--------------

3.4. C3251 - CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,9400	0,0000
10753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	19,2500	1,9250
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9250

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,5208	2,0520
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,3634	15,3600
TOTAL MAO DE OBRA:						17,4120

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04750000	346,5800	16,4626
TOTAL SERVIÇO:						16,4626
VALOR:						35,80


3.5. PMP01 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1,3 X 1,1 X 1,65 (UN)

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,92000000	58,92	466,65
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,92000000	6,09	48,23
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,21000000	40,70	171,35
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	1,43000000	74,58	106,65
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	7,92000000	32,39	256,53
TOTAL SERVIÇO:						1.049,41
VALOR:						1.049,41

3.6. C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,5208	30,7800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,3634	23,0400
TOTAL MAO DE OBRA:						53,8200


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	73,2256	0,7323
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	1,0780	1,0780
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,5488	2,0854
11223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	96,6476	101,4800
TOTAL MATERIAL:						105,3757
VALOR:						159,20


Fausto Matheus M. Pinheiro
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE. 42.717



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SNAPI	2022.05 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



3.7. C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	22,0200
TOTAL EQUIPAMENTO:					11,0056

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,5208
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,3634
TOTAL MAO DE OBRA:					286,8000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	66,1500
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	74,6662
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,5488
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	64,7388
TOTAL MATERIAL:					219,9011

VALOR: 517,71

3.8. PMP02 - CALHA DE CONCRETO - 1,0 X 0,7 X 1,0 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	2,40000000	22,90
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,27460000	418,71
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,98000000	40,70
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	2,80000000	57,75
TOTAL SERVICO:					371,53

VALOR: 371,53

3.9. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,3634
TOTAL MAO DE OBRA:					19,9680

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	73,2256
TOTAL MATERIAL:					84,2094

VALOR: 104,18

Fausto Matheus Albuquerque Pinheiro
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 142.717


4.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,0700
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,4800
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,2193

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA 327,1 COM DESONERAÇÃO 7,73%	MES 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55%	REF. 06/2022
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,5208	3,2729
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,3634	2,4499
TOTAL MAO DE OBRA:						5,7228

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,1500	3,7573
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,2508	0,3851
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5488	27,9888
TOTAL MATERIAL:					32,1312	
VALOR:					40,07	

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,7500	1,1875
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,4500	0,8245
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,0120	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5208	6,1560
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,3634	9,2160
TOTAL MAO DE OBRA:					15,3720	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,6624	8,9494
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,7388	9,7108
TOTAL MATERIAL:					18,6602	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	434,3500	18,6771
TOTAL SERVICIO:					18,6771	
VALOR:					54,72	


4.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,2600	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	214,2000	0,0595
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0595	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,3634	0,0085
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0085	
VALOR:					0,07	


Fausto Matheus Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 42.717

4.4. C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) (M3)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,5200	0,0000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022:05 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	




10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01111111	234,7200	2,6080
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,6080

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,3634	0,5120
TOTAL MAO DE OBRA:						0,5120

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,30000000	7,4200	9,6460
TOTAL SERVICO:						9,6460
VALOR:						12,77


C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,3634	10,7520
TOTAL MAO DE OBRA:						10,7520
VALOR:						10,75



GILDOMAR
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 12.857.956/0001-61
 José Gildomar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador


 Fausto Mateus Nogueira Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / CE. 42.717



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 17,75%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO 33,55%
	PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



PMP03 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=60cm (UN)


SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	360,94	945,66
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	57,75	526,68
TOTAL SERVIÇO:					1.472,34	
VALOR:					1.472,34	

PMP01 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1,3 X 1,1 X 1,65 (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,92000000	58,92	466,65
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,92000000	6,09	48,23
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,21000000	40,70	171,35
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	1,43000000	74,58	106,65
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	7,92000000	32,39	256,53
TOTAL SERVIÇO:					1.049,41	
VALOR:					1.049,41	

PMP02 - CALHA DE CONCRETO - 1,0 X 0,7 X 1,0 (M)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	2,40000000	22,90	54,96
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,27460000	418,71	114,98
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,98000000	40,70	39,89
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	2,80000000	57,75	161,70
TOTAL SERVIÇO:					371,53	
VALOR:					371,53	


GZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ: 12.850.956/0001-61
 José Gildomar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador


Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE. 42.717



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE

DESCRIÇÃO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS

LOCAL: PACATUBA/CE

CLIENTE: PREFEITURA DE PACATUBA/CE

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP

DATA: 24/06/2022 **BDI:** 22,41%

FORMA DE PAGAMENTO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

SEINFRA: 2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 06/2022

SINAPI: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.843,90	100,00 % 24.843,90					100,00 % 24.843,90
2	MOVIMENTO DE TERRA	32.015,00	20,00 % 6.403,00	25,00 % 8.003,75	25,00 % 8.003,75	20,00 % 6.403,00	10,00 % 3.201,50	100,00 % 32.015,00
3	OBRAS DE DRENAGEM	218.221,74		25,00 % 54.555,44	25,00 % 54.555,44	30,00 % 65.466,52	20,00 % 43.644,34	100,00 % 218.221,74
4	PAVIMENTAÇÃO	186.480,43		25,00 % 46.620,11	25,00 % 46.620,11	30,00 % 55.944,13	20,00 % 37.296,08	100,00 % 186.480,43
5	SERVIÇOS DIVERSOS	44.904,90					100,00 % 44.904,90	100,00 % 44.904,90
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	113.499,02	6,17 % 7.002,89	21,56 % 24.470,39	21,56 % 24.470,39	25,24 % 28.647,15	25,47 % 28.908,20	100,00 % 113.499,02
		619.964,99	38.249,79 38.249,79	133.649,69 171.899,48	133.649,69 305.549,17	156.460,80 462.009,97	157.955,02 619.964,99	619.964,99

Fausto Medeiros Nogueira Pinheiro
FAUSTO MEDEIROS NOGUEIRA PINHEIRO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / CE. 42.717

Gilberto
GILBERTO
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E...
 CNPJ: 12.850.956/0001-61
 José Gilomar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador








COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%		
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE	VERSÃO	NORMA	MES
LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	ABR/2021	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,55%	06/2022
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PROPRIAS			



COD	DESCRIÇÃO	%
MD	Mobilização/Desmobilização	
	Mobilização/Desmobilização	1,00
TOTAL		1,00
A	Administração	
	Administração	1,50
TOTAL		1,50
E	Eventuais	
	Eventuais	2,00
TOTAL		2,00
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,20
	CPRB	4,50
TOTAL		10,35
L	Lucros	
	Lucros	6,13
TOTAL		6,13

BDI = 22,41%

MD+A+E*(MD+A)+E*I*(MD+A+E)+I+L*(MD+A+E+I)+L

gildomar
 G3/UNISTAR SERVIÇOS DE
 CONSULTORIA E MAQUILAGEM
 José Gildomar Pinheiro Babelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador

Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE. 42.717



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA: 24/06/2022	BDI: 22,41%
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PACATUBA/CE	S.NAPI:	2022/05 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO Nº 3.016/2022	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

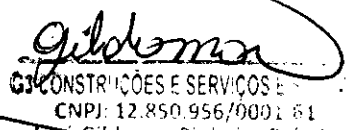
GILDOMA
 GILDOMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 12.850.956/0001-61
 Jose Gilomar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador


FAUSTO
 Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / CE. 42.717





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, BAIRRO SÃO BENTO, PACATUBA/CE	DATA : 24/06/2022	BDI : 22,41%
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA AVENIDA JOANA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS	FONTES:	HORA %
LOCAL:	PACATUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 27,76%
CLIENTE:	PREFEITURA DE PACATUBA/CE	SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO 83,55%
PROCESSO:	TOMADA DE PREÇOS 05.010/2022-TP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%	
			MES %
			05/2021
			06/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Gildomar
 GILDOMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 12.850.956/0001-01
 José Gildomar Pinheiro Ribeiro
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador

Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / CE. 42.717

